

Die feine italienische Art.

Wer Terrazzo liebt, aber eine feinere Optik vorzieht, für den ist PANDOMO TerrazzoMicro die erste Wahl. Mit dem neuen System aus einer speziell entwickelten Bindemittelmatrix und feinen, mineralischen Schmuckkörnungen entstehen homogene und hoch belastbare Bodenflächen in individueller Terrazzo-Optik. Die feinkörnigen Mineralstoffzuschläge erzeugen im Ergebnis eine homogene, ruhige und edle Oberfläche.

Die Akzentuierungen fallen dezenter aus, trotzdem bleibt der terrazzotypische Charakter erhalten. Die extreme Belastbarkeit und hohe Gestaltungsfreiheit verbindet PANDOMO TerrazzoMicro mit einem einzigartigen Vorteil: Einer Mindestschichtdicke von nur 11 mm. Hierdurch ist TerrazzoMicro auch in Bereichen einsetzbar, in denen sonst auf Grund von Statik oder limitierten Aufbauhöhen kein klassischer Terrazzoboden realisiert werden könnte.



Schön günstig.

Die Produkt- und Verarbeitungsvorteile von PANDOMO TerrazzoMicro ermöglichen Flächenleistungen von bis zu 300 m² täglich. Die geringe Aufbauhöhe sorgt zudem für einen äußerst niedrigen Materialbedarf. Somit ist PANDOMO TerrazzoMicro auch ökonomisch betrachtet ein Meisterstück.

Erfolg auf allen Böden.

Kein anderer Terrazzoboden ist so leicht und vielseitig einsetzbar wie PANDOMO TerrazzoMicro. Die geringe Aufbauhöhe, das damit verbundene niedrige Flächengewicht und die revolutionär schnelle Trocknung machen PANDOMO TerrazzoMicro zur idealen Lösung für elegante, hoch belastbare Bodenflächen im Neubau und beim Bauen im Bestand.

Schnell und elegant.

Die speziell entwickelte Bindemittelmatrix ist bereits nach 8 Stunden begehbare und nach 24 Stunden schleifbar. Falls ein neuer Estrich benötigt wird, bietet der Unterestrich PANDOMO ATS als Systemprodukt die optimale Lösung. Bereits einen Tag nach dessen Einbau kann mit den PANDOMO TerrazzoMicro Arbeiten begonnen werden. Schon nach 5 Arbeitstagen ist die gesamte Fläche nutzbar. Im Ergebnis bedeutet dies eine Zeitersparnis von bis zu 6 Wochen im Vergleich zu herkömmlichen Aufbauten, bei denen ein konventioneller Estrich erstellt wird.



Die Faszination der Möglichkeiten.

Die Bodenflächen des PANDOMO TerrazzoMicro Systems werden aus zwei Komponenten erstellt: einer sehr spannungsarmen Bindemittelmatrix, die in schwarz und weiß erhältlich ist und feinen Mineralstoffzuschlägen (Schmuckkörnungen). Die weiße Matrix kann sehr leicht durch Zugabe von PANDOMO Farbkonzentraten individuell in jeden gewünschten Farbton eingefärbt werden. Im Zusammenspiel mit individuellen Mischungen der Schmuckkörnungen bietet das PANDOMO TerrazzoMicro System eine unglaubliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

PANDOMO ATS

Unterestrich: Schnellestrich als Unteraufbau für PANDOMO TerrazzoPlus und PANDOMO TerrazzoMicro Böden. Nach 8 Std. begehbar und nach 1 Tag bereits mit TerrazzoMicro belegereif.

PANDOMO TerrazzoMicro Bindemittelmatrix

PANDOMO MW: weiß
PANDOMO MB: schwarz


PANDOMO TG Schmuckkörnung

5 Körnungsfarben: nero, bianco, bianco-rosé, rosso und marrone-ocra

1 Körnungsgröße: fein (1 – 3 mm)

PANDOMO Farbkonzentrat

10 Farben: blau, braun, gelb, grün, oxyd-ocker, oxyd-rot, rot, schwarz, umbra, weiß

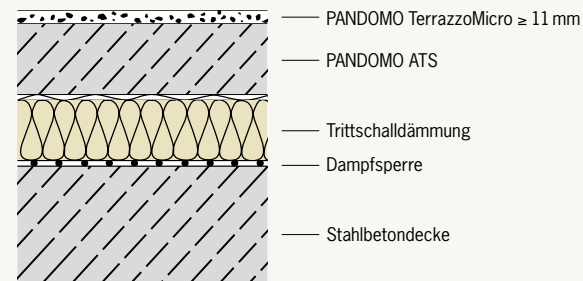


Trifft jeden Ton.

Schaffen Sie Ihre ganz eigene PANDOMO TerrazzoMicro Kreation in Terrazzo-Optik. Die nachfolgenden Darstellungen zeigen beispielhaft realisierbare Oberflächen im Abbildungsmaßstab 1:1. Weitere Informationen und Anregungen finden Sie detailliert im PANDOMO Terrazzo-Oberflächen Booklet.



Beispiel 1:
PANDOMO MW und
TG Bianco 1 – 3 mm




Beispiel 2:
PANDOMO MW und
TG Marrone-Ocra 1 – 3 mm



Beispiel 3:
PANDOMO MW und
TG Rosso 1 – 3 mm



Beispiel 4:
PANDOMO MW und
TG Nero 1 – 3 mm



Beispiel 5:
PANDOMO MB und
TG Nero 1 – 3 mm



Beispiel 6:
PANDOMO MB und
TG Bianco 1 – 3 mm

Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt und haben lediglich Empfehlungscharakter. Farbabweichungen sind nicht auszuschließen.

PANDOMO TerrazzoMicro Produktleistung.

- Hochwertige Oberfläche in Terrazzo-Optik.
- Besonders geeignet für hochfrequentierte Bereiche im Neubau und beim Bauen im Bestand.
- Neues Bindemittelsystem mit hoher Frühfestigkeit, dadurch extrem spannungs- und schwindarme Aushärtung.
- Große Flächen sind ohne Probleme fugenlos realisierbar.
- Alle Systembestandteile aus einer Hand.
- Sicherer und schneller Einbau im Innenbereich für Schichtdicken ab 11 mm.
- Im Zusammenspiel mit PANDOMO ATS als Estrich, kann der Untergrund bereits nach 1 Tag mit PANDOMO TerrazzoMicro belegt werden.
- Hoher Qualitätsstandard: Einbau der Terrazzo-Flächen erfolgt durch ARDEX-geschulte Partnerbetriebe.
- Günstiger als herkömmlicher Terrazzo.
- Zur Verwendung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet.
- Verarbeitungszeit: 30 Minuten.
- Begehbar nach 8 Stunden, schleifbar bereits nach 24 Stunden Trocknungszeit.
- Druckfestigkeit: 45 N/mm².
- Biegezugfestigkeit: 5,0 N/mm².



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-505
Fax: +49 (0) 23 02/664-437
pandomo@ardex.de
www.ardex-pandomo.de



Die neue Art
von Terrazzo.
Schnell, schön, stark
und immer ein Unikat.

panDOMO[®]
TerrazzoMicro