

Wiederentdeckung eines Klassikers.


PANDOMO TerrazzoPlus bietet dem Planer unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Das revolutionär neue Bindemittelsystem in den Farbtönen Weiß und Schwarz, die individuelle Zusammenstellung der Schmuckkörnungen und die Einfärbbarkeit der Bindemittelmatrix machen PANDOMO TerrazzoPlus einzigartig. Der verstärkte Wunsch nach oberflächenfertigen Estrichen in Terrazzo-

Optik kann jetzt auch in wirtschaftlicher Hinsicht befriedigt werden. PANDOMO TerrazzoPlus besticht durch eine hohe Frühfestigkeit und der extrem schnellen Inbetriebnahme der Terrazzoflächen. Gute Gründe für die Nominierung für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2007.



Passt zu jedem Stil.

PANDOMO TerrazzoPlus fügt sich in jeden Architekturstil problemlos ein. In der Renovierung und bei der Realisierung von Umbaumaßnahmen klassischer Oberflächen bietet es sich ebenso an wie im modernen Neubau. Mit der Möglichkeit, unifarbene Oberflächen herzustellen, unterstreicht PANDOMO TerrazzoPlus noch zusätzlich den puristischen Anspruch, den die Architektur vorgibt.

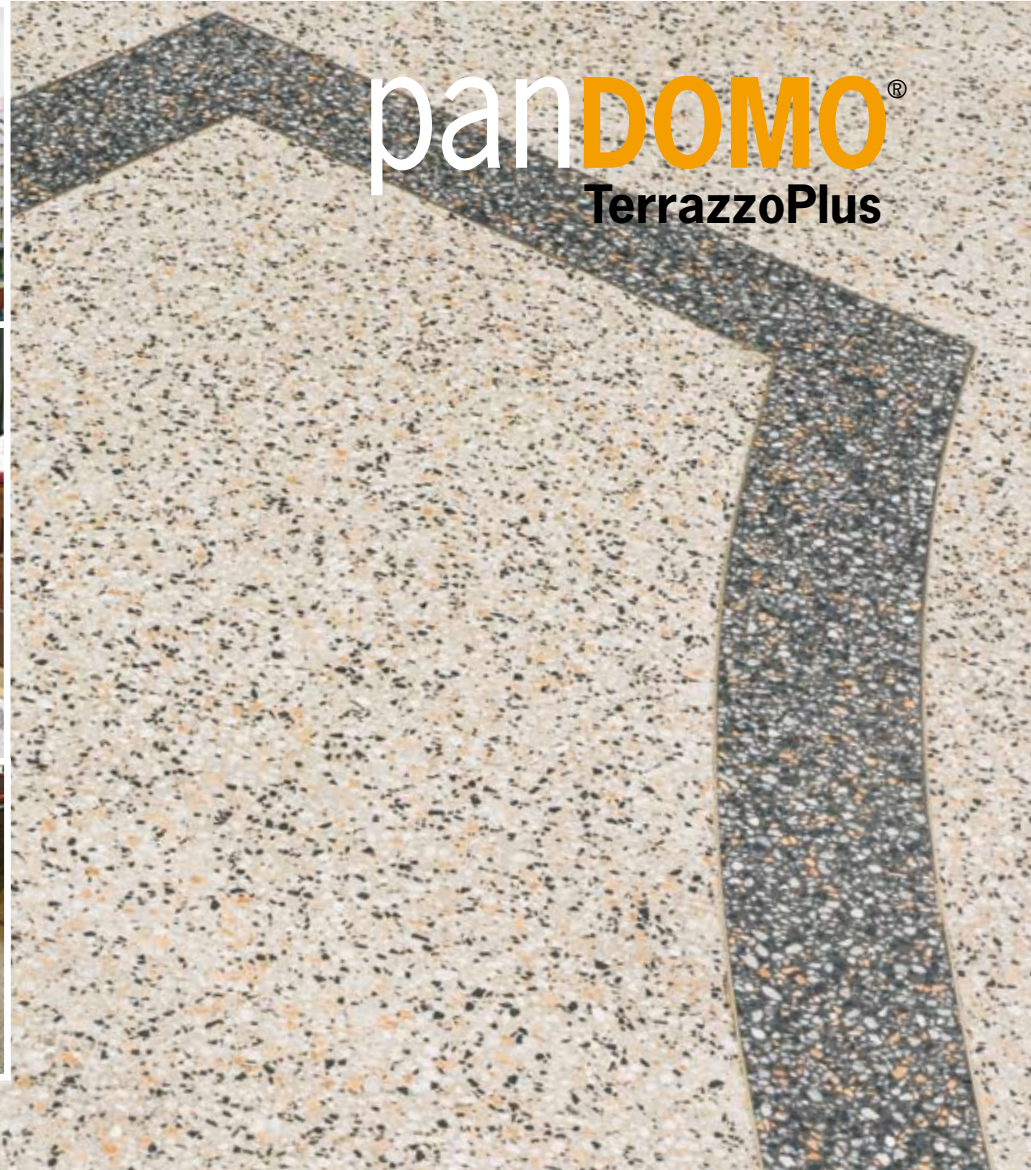

Hochwertige Optik.

PANDOMO TerrazzoPlus ist ein geschlossenes, fein geschliffenes Bodensystem. Der Boden wirkt sehr natürlich und folgt organischen Linien. Es besteht aus einer mindestens 25 mm dicken Schicht, die extrem druckstabil und verschleißfest ist. PANDOMO TerrazzoPlus ist daher besonders für hochfrequentierte Bereiche im Neubau und beim Bauen im Bestand geeignet.

Schnell trocken. Schnell fertig.

Mit einer für Terrazzo revolutionär kurzen Trocknungszeit kann der Boden bereits nach 24 Stunden geschliffen werden. Die Inbetriebnahme der Bodenfläche kann bereits nach 4 Tagen erfolgen.



Den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

PANDOMO TerrazzoPlus bietet auf Basis zweier Bindemittelsysteme (weiß und schwarz) im Standard fünf unterschiedliche Mineralstoffzuschläge (Schmuckkörnungen). Diese sind lieferbar in den Sieblinien fein, mittelfein und mittelgrob. Durch den Zusatz von PANDOMO-Farbkonzentrat kann die weiße Bindemittelmatrix nach individuellen Wünschen eingefärbt werden und gewährleistet so eine nahezu unendliche Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

PANDOMO ATS

Unterestrich: Schnellestrich als Unteraufbau für PANDOMO TerrazzoPlus- und PANDOMO TerrazzoMicro-Böden. Nach 8 Stunden begehbar und bereits nach 1 Tag belegereif.

PANDOMO TerrazzoPlus Bindemittelmatrix

PANDOMO PW: weiß
PANDOMO PB: schwarz

PANDOMO TG Schmuckkörung


5 Körnungsfarben: nero, bianco, bianco-rosé, rosso und marrone-ocra
3 Körnungsgrößen: fein (1–3 mm)
mittelfein (3–5 mm)
mittelgrob (6–9 mm)

PANDOMO CC Farbkonzentrat

10 Farben: blau, braun, gelb, grün, oxyd-ocker, oxyd-rot, rot, schwarz, umbra, weiß


PANDOMO TF W/B

Füllspachtel: schwarz und weiß

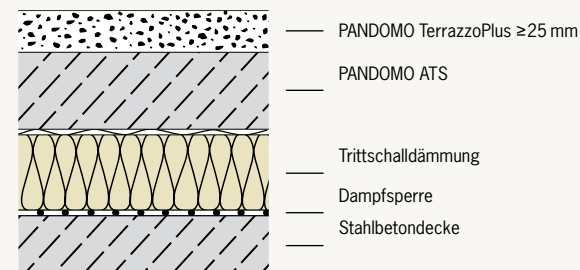

Individueller geht es nicht.


Konfigurieren Sie Ihren oberflächenfertigen Estrich in Terrazzo-Optik ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Die nachfolgenden Darstellungen bieten Ihnen einen Eindruck der Vielfalt der mit PANDOMO TerrazzoPlus realisierbaren Oberflächen (Abbildungsmaßstab 1:1).



Beispiel 1:
PANDOMO PB
und TG Nero 6–9 mm




Beispiel 2:
PANDOMO PW
und TG Nero 3–5 mm



Beispiel 3:
PANDOMO PW
und TG Rosso 6–9 mm



Beispiel 4:
PANDOMO PW
und TG Marrone-Ocra 3–5 mm



Beispiel 5:
PANDOMO PB
und TG Bianco-Rosé 3–5 mm



Beispiel 6:
PANDOMO PB
und TG Bianco 3–5 mm

Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt und haben lediglich Empfehlungscharakter. Farbabweichungen sind nicht auszuschließen.

PANDOMO TerrazzoPlus Produktleistung.

- Hochwertige Oberfläche in Terrazzo-Optik.
- Besonders geeignet für hochfrequentierte Bereiche im Neubau und beim Bauen im Bestand.
- Neues Bindemittelsystem mit hoher Frühfestigkeit, dadurch extrem spannungs- und schwindarme Aushärtung.
- Große Flächen sind ohne Probleme fugenlos realisierbar.
- Alle Systembestandteile aus einer Hand.
- Sicherer und schneller Einbau im Innenbereich für Schichtdicken ab 25 mm.
- Hoher Qualitätsstandard: Einbau der Terrazzo-Flächen erfolgt durch ARDEX-geschulte Partnerbetriebe.
- Günstiger als herkömmlicher Terrazzo.
- Im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und als Heizestrich einsetzbar.
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten.
- Begehbar nach ca. 8 Stunden, schleifbar bereits nach ca. 24 Stunden Trocknungszeit.
- Druckfestigkeit: 60 N/mm².
- Biegezugfestigkeit: 6 N/mm².



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-505
Fax: +49 (0) 23 02/664-437
pandomo@ardex.de
www.ardex-pandomo.de



Die neue Art von Terrazzo.

Schnell, schön, stark und immer ein Unikat.



panDOMO®
TerrazzoPlus