

Ein neuer Gestaltungsspielraum: der Boden.

Mit PANDOMO Floor erlebt der Boden als raum- und stilprägendes Element eine Renaissance. Planer können aus einer nahezu endlosen Palette an Gestaltungsmöglichkeiten schöpfen. Die Konzeption der Architektur kann so auch im Gebäudeinneren konsequent zum Leben erweckt werden. So entstehen Räume von einer ganz eigenen Stringenz und faszinierenden Intensität. Die Basis für diese Fülle von Möglichkeiten ist überraschend einfach:

Durch den zementären Grundwerkstoff entsteht eine glatte und zugleich edle Oberfläche. Die große Vielfalt an Farbpigmenten erzeugt eine unglaubliche kreative Freiheit. Denn PANDOMO Floor kann nahezu jeden gewünschten Farbton annehmen und lässt sich fugenlos für ornamentale Arbeiten genauso verwenden wie für den bewusst reduzierten, flächigen Einsatz.



Monolithische Böden.

Neben den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die PANDOMO Floor bietet, können die Flächen durch Reduktion auf Form und Funktion ein besonderes Flair entwickeln. Es entsteht Boden pur – klar, einfach und monolithisch. Verstärkt wird dieser Effekt durch die fugenlose Gestaltung von PANDOMO Floor. Die Bodenflächen wirken großzügig und auf eine sehr pure Art exquisit.



Raumprägend mit Stil und Fantasie.

Die Stärke von PANDOMO Floor liegt in der konsequenten Eingliederung in die gesamte Raumkonzeption, die hierdurch noch weiter gefördert wird. Gleich welchen Stil, welches Ambiente die Architektur prägen soll, PANDOMO Floor bietet die idealen Möglichkeiten, diese Atmosphäre zu schaffen. Durch den individuellen Einsatz der Farbtöne, Schattierungen, Maserungen und changierenden Effekte erwacht jeder Boden zum Leben und beginnt den Raum zu prägen. Ob rustikal oder reduziert, modern oder zeitlos elegant, mit spritzigen Farbakzenten oder stilvoll zurückhaltend, PANDOMO Floor lässt sich präzise nach Wunsch einsetzen und verleiht jedem Raum ein einzigartiges Ambiente.



Schön, edel, elegant.


PANDOMO Floor überzeugt nicht nur in den kreativen Möglichkeiten, sondern auch in der Haltbarkeit. Bereits mit einer Schichtdicke von nur 5 mm wird eine Belastbarkeit erreicht, die vergleichbar ist mit hochwertigem Parkett oder weichem Naturstein. Durch die minimale Schichtdicke und das damit verbundene geringe Gewicht können die kreativen Möglichkeiten von PANDOMO Floor auch für Restaurierungs- oder Renovierungsarbeiten genutzt werden. Die Flächen eignen sich für Fußbodenheizung und Stuhlrollen, darüber hinaus sind sie lichtecht. Die Basis von PANDOMO Floor bildet hierbei die gestaltungsfähige Nivelliermasse PANDOMO K1. Wird der Boden abschließend mit Steinöl auf Öl-Wachs-Basis behandelt, bekommt die Oberfläche nicht nur einen seidigen Schimmer, sondern ist auch abriebfest und wasserabweisend.

panDOMO Floor Gestaltungsfähige Nivelliermasse K1

Prüfung	Prüfnorm	Zeitverlauf	Ergebnis
Schichtstärke	—	—	5 – 10 mm
Begehbarkeit (+ 20°C)	—	—	nach 3 Stunden
Druckfestigkeit	EN 196, Teil 1	nach 1 Tag	ca. 13,0 N/mm ²
		nach 7 Tagen	ca. 20,0 N/mm ²
		nach 28 Tagen	ca. 30,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	EN 196, Teil 1	nach 1 Tag	ca. 3,0 N/mm ²
		nach 7 Tagen	ca. 5,0 N/mm ²
		nach 28 Tagen	ca. 8,5 N/mm ²
Kugeldruckhärte	DIN 1168, Teil 2	nach 1 Tag	ca. 45,0 N/mm ²
		nach 7 Tagen	ca. 65,0 N/mm ²
		nach 28 Tagen	ca. 80,0 N/mm ²
Stuhlrolleneignung			ja
Fußbodenheizungseignung			ja

Freie Farbwahl.

Mit den fünf PANDOMO Farbwelten können die Färbungen der Wand- und Bodenflächen individuell und präzise auf das Interieur und die gesamte Farbkomposition abgestimmt werden. Die PANDOMO Farbwelten korrespondieren mit aktuellen, architektonischen Farbrends und dienen häufig auch als Inspirationsquelle für eigene Entwürfe.

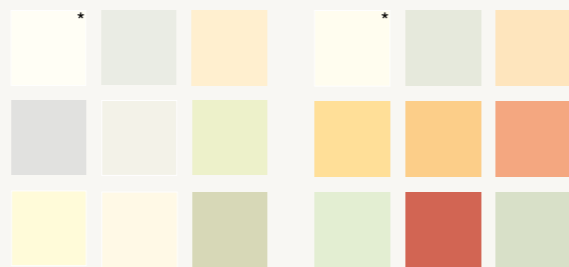

1. Leicht

Eine leichte Farbigkeit der Wände erhöht die Anschaulichkeit des Raumes und wirkt anregend auf unser Gemüt.

2. Natur

Die gedeckte Farbigkeit der Naturtöne vermittelt den Menschen Geborgenheit.



3. Pur

Unbunte Graufarben sind nahe an den Farben, die wir in der Natur vorfinden, sie wirken „echt“.

4. Heiter

Diese Farben sind inspiriert durch Reisen in südliche Länder, deren Farben unseren Lichtverhältnissen angepasst sind.



5. Akzent

Ein selbstbewusster Farbakzent provoziert die Erlebniskraft des Menschen. Gesättigte Farben wirken stark aktivierend oder erregend.

* Dieser Farbton ist ausschließlich für PANDOMO W1 geeignet.

Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt und haben lediglich Empfehlungscharakter. Farbabweichungen sind nicht auszuschließen.

PANDOMO Floor Produktleistung.

- Repräsentative, kreativ gestaltete Bodenflächen im Neubau und beim Bauen im Bestand.
- Fugenlose, homogene Sicht- und Nutzflächen.
- Belastbar wie hochwertiges Parkett oder weicher Naturstein.
- Fließende Übergänge von Wand und Boden in Kombination mit PANDOMO Wall möglich.
- Nahezu jeder Farbton mischbar.
- Alle Systembestandteile aus einer Hand.
- Geeignet für Fußbodenheizungen und Stuhlrollen.
- Für Auftragsdicken von 5 – 10 mm.
- Schnell trocknend dank ARDURAPID-Effekt.
- Schnell begehbar, schnell belastbar.
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten.
- Hoher Qualitätsstandard: Einbau der PANDOMO Floor Flächen erfolgt durch ARDEX geschulte Partnerbetriebe.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-430
Fax: +49 (0) 23 02/664-437
pandomo@ardex.de
www.ardex-pandomo.de



Eleganz,
die auf dem
Boden bleibt.

panDOMO[®]
Floor